



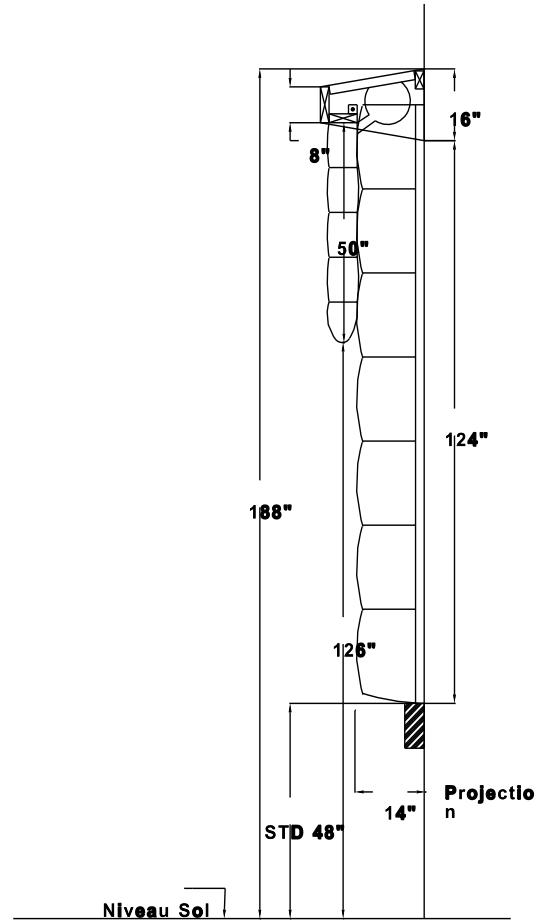


# Modèle MM-350

## Coussin gonflable à tête ajustable

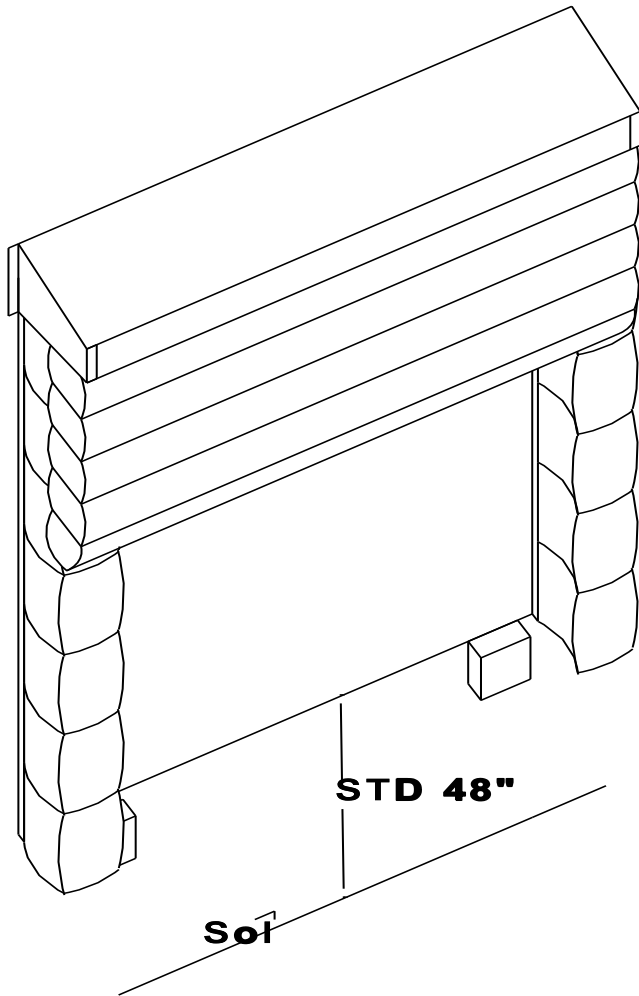

Date	
Distributeur	
Projet	
P/O	
Quantité	
Ouverture de la porte	
Hauteur du quai	
Projection des butoirs	
Pente de la rampe d'accès	<input type="checkbox"/> Niveau <input type="checkbox"/> Décliné <input type="checkbox"/> Incliné (Nb de pouces de pente dans 50')

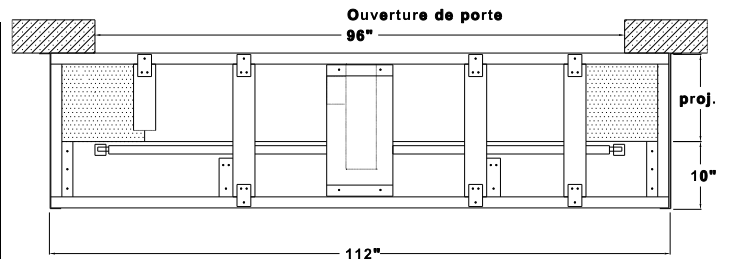



## Modèle MM-350

### Coussin gonflable à tête ajustable

Entièrement manufacturé à Boucherville, le coussin d'étanchéité MM-350 fabriqué par Pro-Quai isole les camions de 10'-6" à 14'-0" du sol. Il convient pour une ouverture de porte de \_\_\_\_\_ large x \_\_\_\_\_ haut et pour une hauteur de quai standard de 48" à 50" du sol.

Il est fabriqué à l'aide de deux côtés verticaux et une tête ajustable automatique. Les côtés sont modelés à l'aide d'une série de séparateurs internes, permettant à l'air de circuler, de façon à présenter une surface plane sur l'arrière du camion. Lorsque la projection du coussin est plus de 14", des cordes élastiques lui sont ajoutées pour le ramener vers le mur lors du dégonflage.

La pièce de tête est composée de deux madriers de 2" x 8" de bois sec ainsi que d'un rouleau de rétraction automatique vers le haut lors de la mise hors service.

Le toit est composé de deux supports de côtés en acier galvanisé ainsi que d'un boîtier en bois, recouverte de plastique translucide résistant aux rayons ultra-violets et à l'allumage d'une épaisseur de 0.055 gauge. Chaque ensemble comprend un moteur d'un 1/2 hp, 120 volts, 8.6/4.3 ampères, 1210 CFM.

La quincaillerie nécessaire à l'installation est fournie, et ce, en acier galvanisé.

#### Matériel disponible

Vinyle 16 oz

Hypalon 16 oz

#### Couleur disponible

Bleu - Noir - Autre (sujet à disponibilité)

Noir

#### OPTIONS

- Projection 14"
- Projection 20"
- Démarreur électrique on / off 120 volts
- Interrupteur de fin de course automatique 120 volts